

EXTERUS




WC pertvarų ir dušo kabinų sprendimai

Fundermax Compact HPL plokštė



WC ir dušo kabinų pertvarų tipai:

01

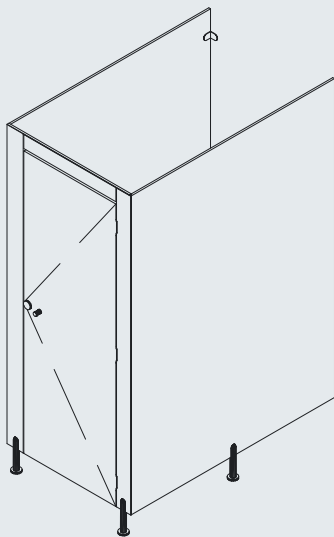

STANDARTINĖS WC ir dušo kabinų pertvaros

Optimalus medžiagų išnaudojimas

Šis modelis turi fiksuotą kabinų aukštį, kuris maksimaliai išnaudoja plokštės gabaritus taip sumažindamas medžiagų atliekas.


Tvirtinimas su nerūdijančio plieno kampais

Standartiniai kampai suteikia lankstumą, pritaikant pertvaras prie nelygių paviršių.

Paprastas ir ekonomiškas sprendimas

Šis modelis pasižymi paprastumu ir yra labiau prieinamas kainos atžvilgiu.

02

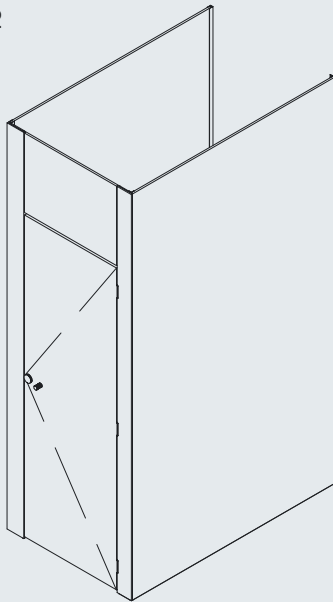

LUBŲ AUKŠČIO WC ir dušo kabinų pertvaros

Visiškai uždaras dizainas

Šis modelis užtikrina pilną uždaramą nuo grindų iki lubų, sukuriant aukščiausią privatumo lygį.


Prabangi estetika

Lubų aukščio sistema su ištisinių nerūdijančio plieno profilių tvirtinimu išsiskiria savo išskirtiniu dizainu, suteikdama erdvėms eleganciją ir prabangos įspūdį.

Individualus pritaikymas

Šios pertvaros puikiai tinka erdvėms, kur reikia pritaikyti dizainą prie unikalių architektūrinių sprendimų.

03

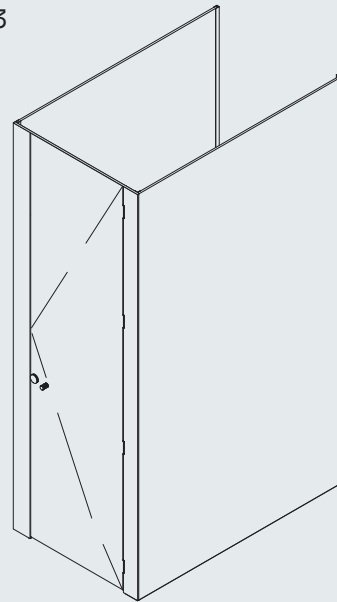

AUKŠTŲ DURŲ WC ir dušo kabinų pertvaros

Išskirtinis dizainas su aukštomis durimis

Pagrindinis skirtumas nuo lubų aukščio modelio yra aukštos durys, kurios suteikia papildomą dizaino unikalumą.

Dizaino akcentas

Šios pertvaros su ištisinių nerūdijančio plieno profilių tvirtinimu skirtos pabrėžti išskirtinį interjero dizainą, suteikiant elegantišką ir modernią išvaizdą.

Individualus pritaikymas

Šios pertvaros puikiai tinka erdvėms, kur reikia pritaikyti dizainą prie unikalių architektūrinių sprendimų.

STANDARTINĖS WC ir dušo kabinų pertvaros


Sistemos ypatybės:

Standartinės WC ir dušų pertvaros išsiskiria optimaliu plokščių išnaudojimu bei pritaikymu prie sudėtingų erdvės sąlygų. Lyginant su kitais sprendimais, šis modelis suteikia didesnę lankstumą montuojant, todėl idealiai tinka vietoms, kuriose yra nelygūs paviršiai. Dėl standartinių nerūdijančio plieno kampų konstrukcija gali būti greitai pritaikyta ir išlaikyti savo estetinį vientisumą.


Pertvaros gaminamos iš „Fundermax Compact HPL“ – itin patvarios medžiagos, pasižyminčios atsparumu drėgmei, smūgiams ir įbrėžimams, užtikrinančios ilgaamžiškumą ir lengvą priežiūrą.




Matmenys

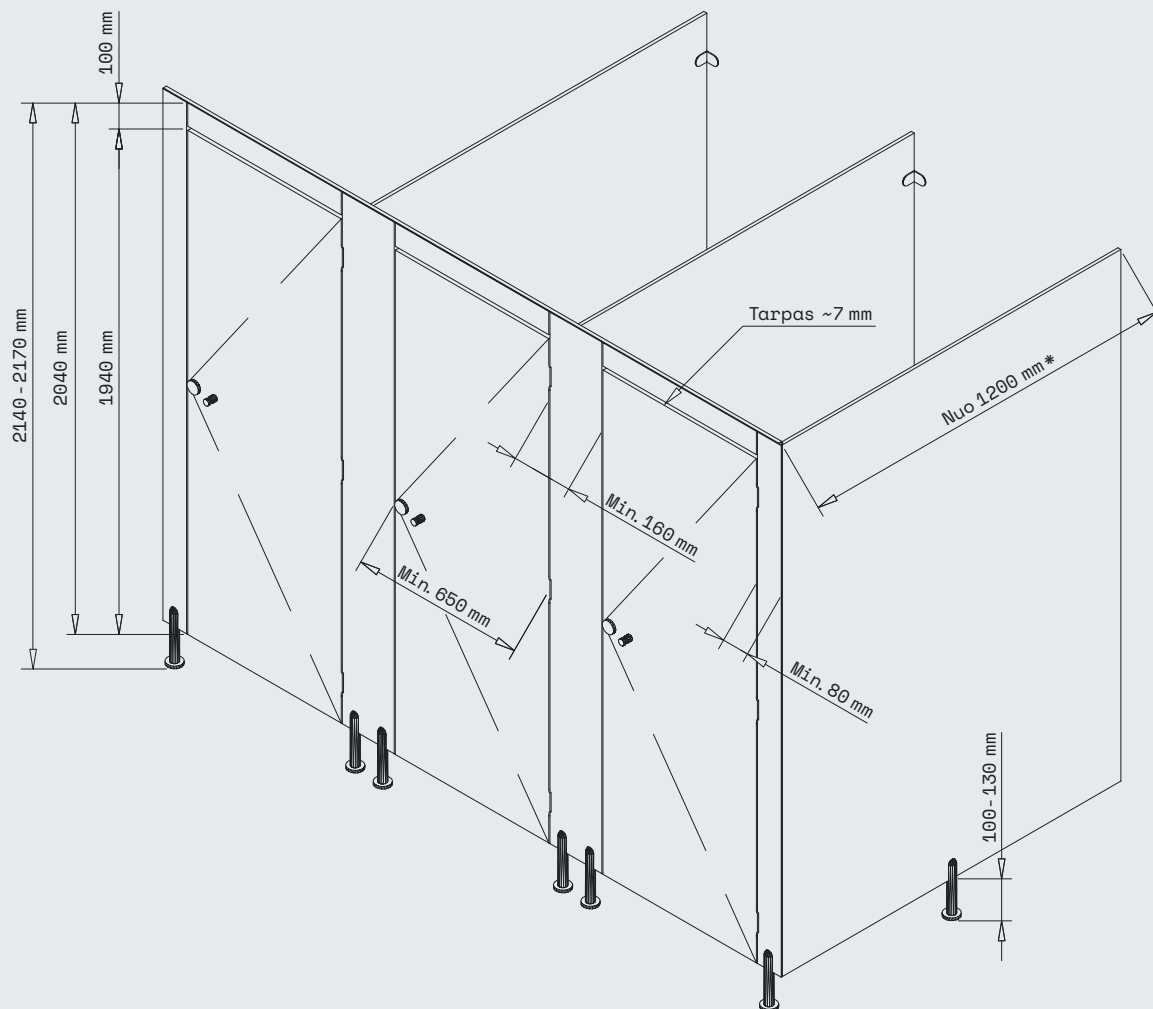

* Iki 1500 mm durys atidaromos tik į išorę

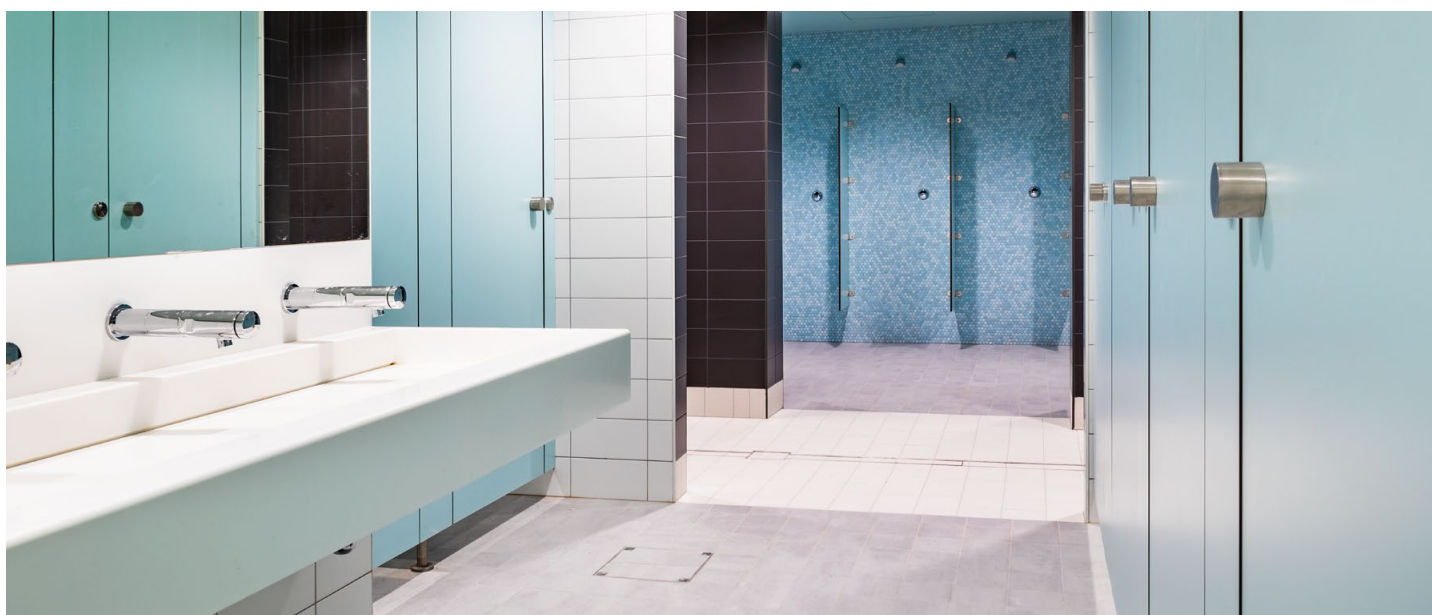

Detalės

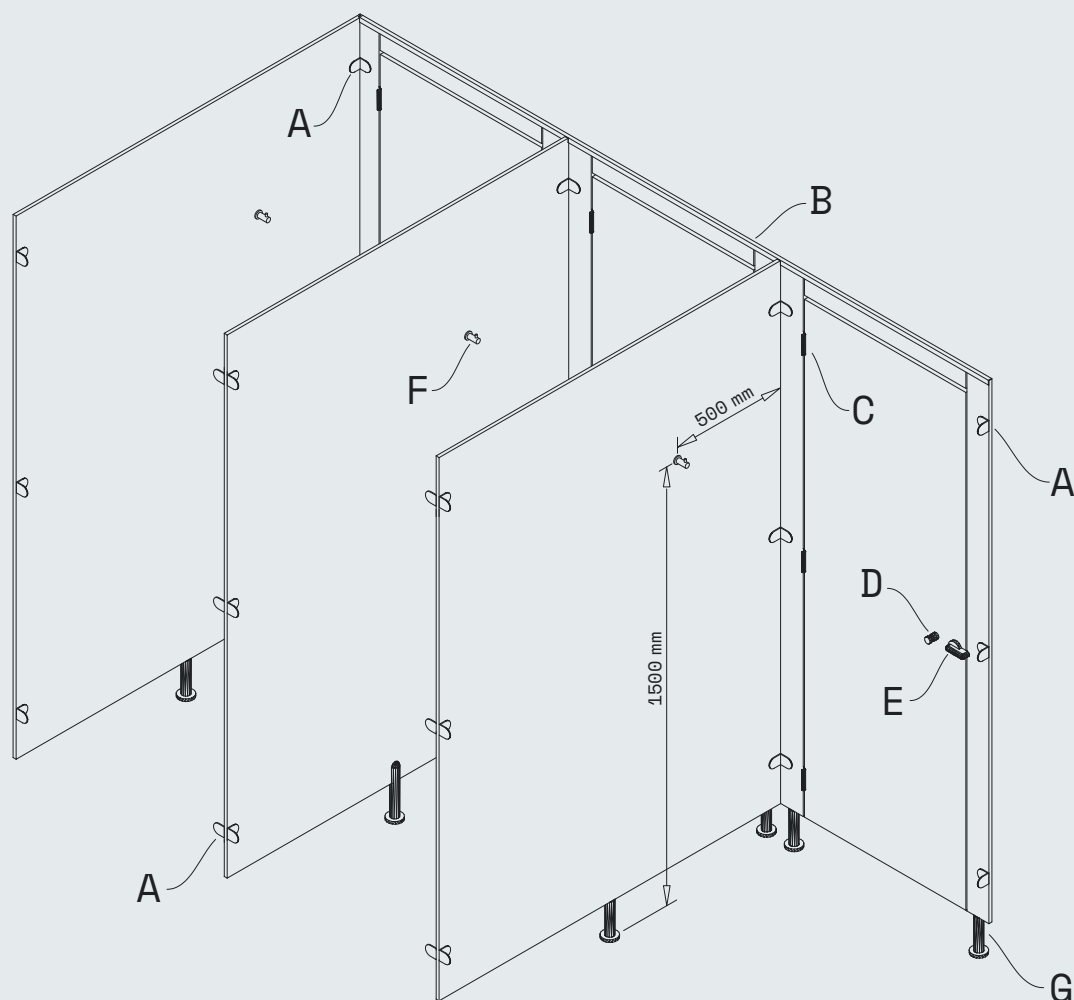

Komponentai



A
Nerūdijančio plieno
tvirtinimo laikiklis
(L formos)



B
Nerūdijančio plieno
tvirtinimo profilis
25x18 mm (L formos)



C
Paslėptas vyris



D
Rankenėlė



E
Užraktas




F
Kabliukas




G
Kojelė

STANDARTINĖS spalvos


Graphite Black




Charcoal




Dark Grey




Birch Grey




White



Alpaca



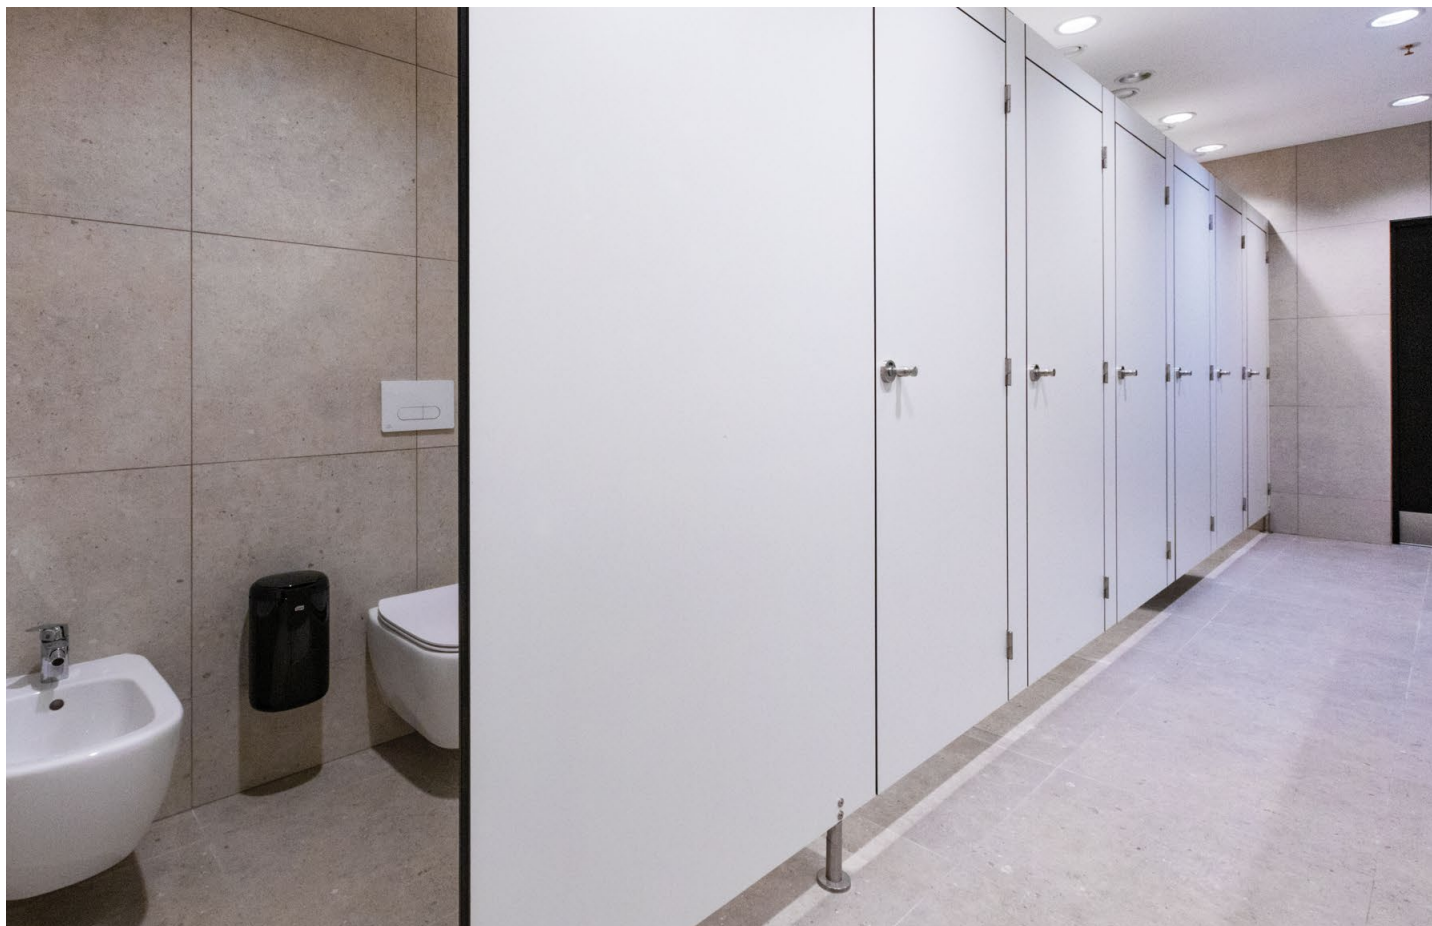



LUBŲ AUKŠČIO WC ir dušo kabinų pertvaros


Sistemos ypatybės:

Lubų aukščio WC ir dušų pertvaros suteikia visišką privatumo jausmą ir estetinį vientisumą, puikiai pritaikytos erdvėms, kur svarbus uždarumas ir elegantiškas dizainas. Skirtingai nei kiti modeliai, šis sprendimas užtikrina, kad kabinos būtų visiškai atskirtos vientisomis plokštėmis nuo lubų iki grindų, sukuriant vizualinį vientisumą ir aukštesnį prabangos pojūtį.

Pertvaros gaminamos iš „Fundermax Compact HPL“ – itin patvarios medžiagos, kuri pasižymi atsparumu drėgmei ir smūgiams. Nerūdijančio plieno tvirtinimo profiliai užtikrina nepriekaištingą konstrukcijos tvirtumą, išlaikant minimalistinį, švarų dizainą. Tai išskirtinis sprendimas tiems, kas vertina aukštos kokybės estetiką ir dizaino eleganciją.




Matmenys

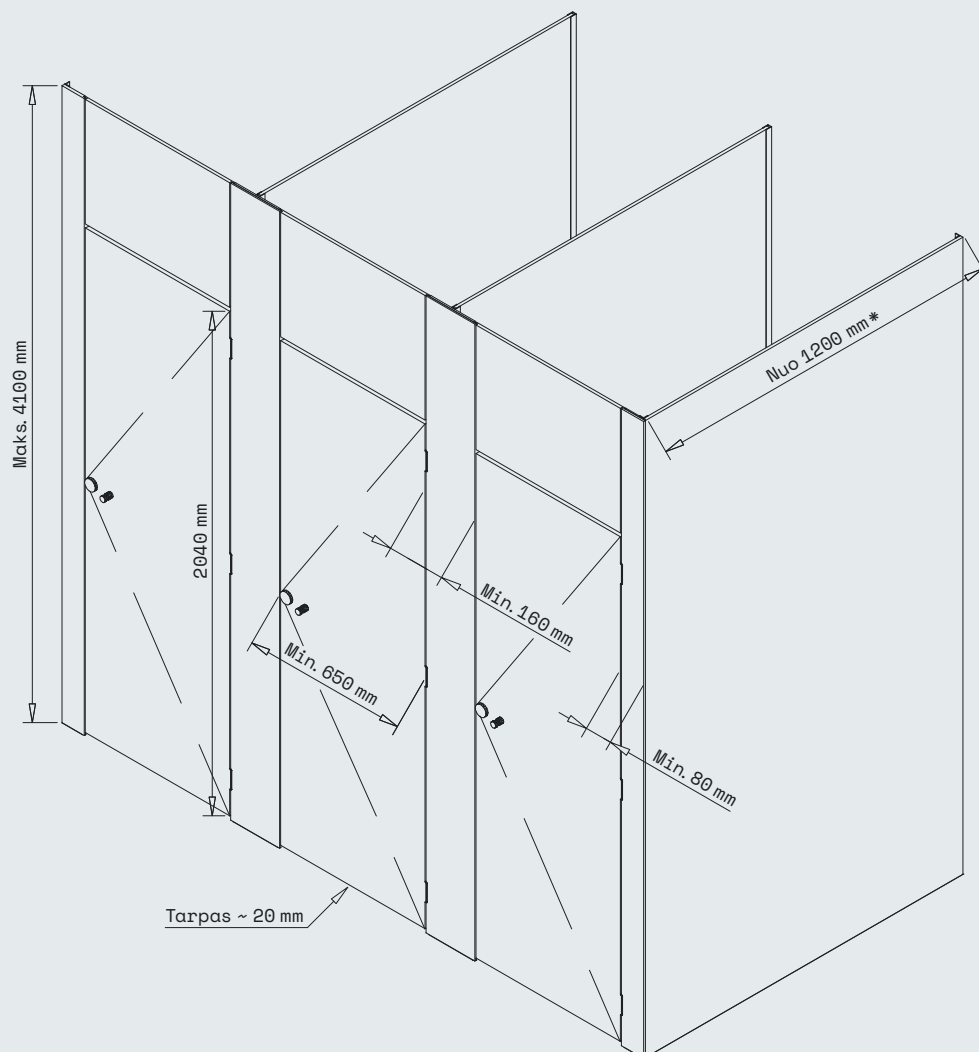

* Iki 1500 mm durys atidaromos tik į išorę



Detalės

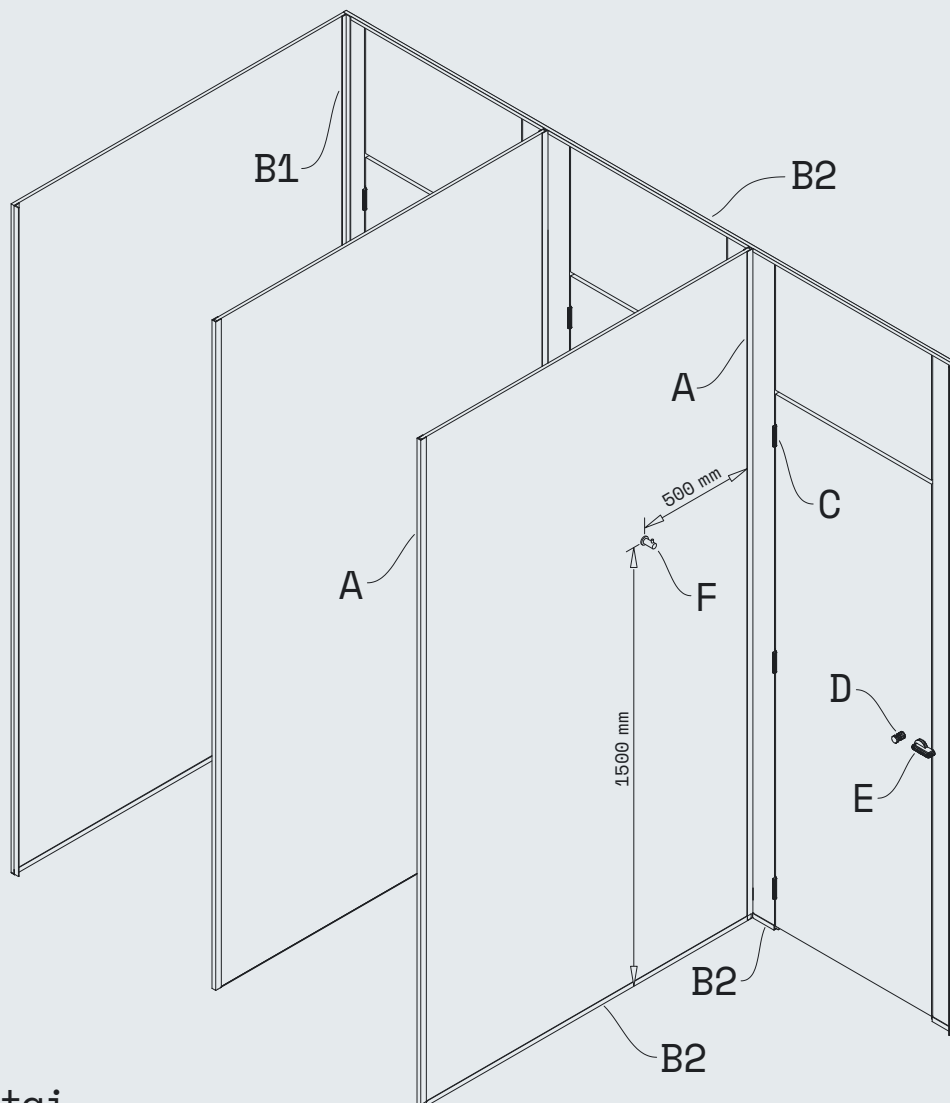

Komponentai



A
Nerūdijančio plieno
tvirtinimo profilis
(U formos)



B1
Nerūdijančio plieno
tvirtinimo profilis
25x25 mm (L formos)



B2
Nerūdijančio plieno
tvirtinimo laikiklis
25x18 mm (L formos)



C
Paslėptas vyris



D
Rankenėlė





E
Užraktas



F
Kabliukas



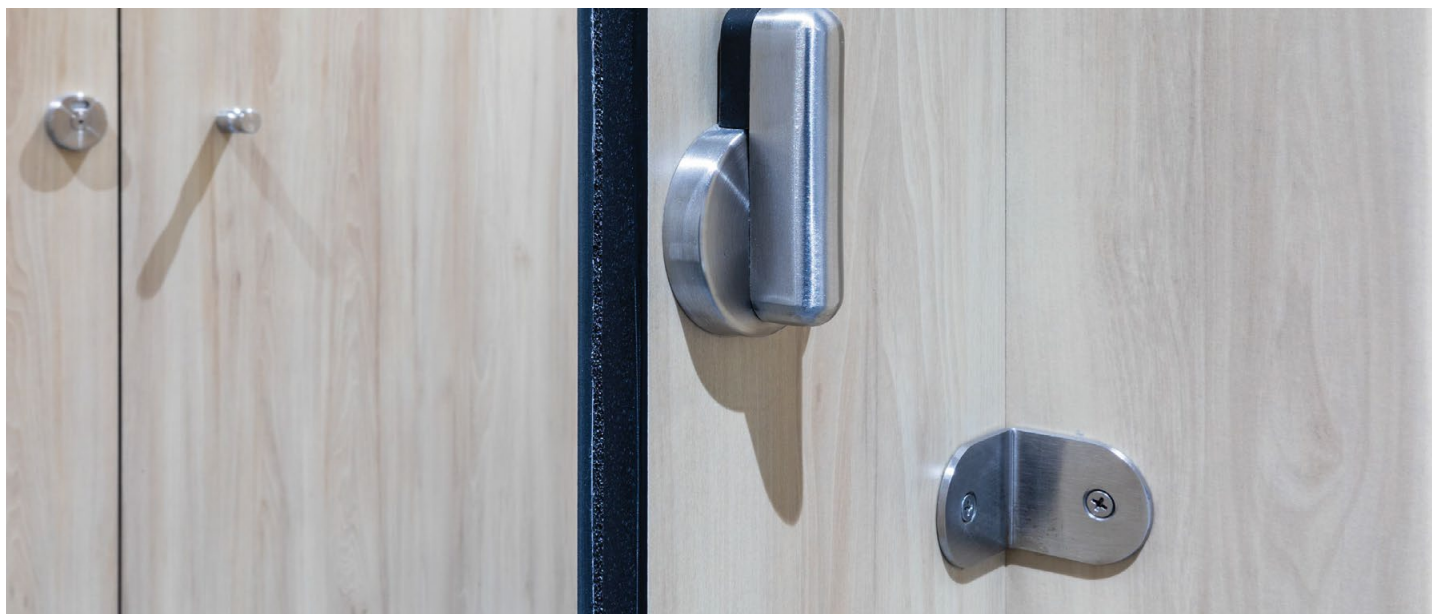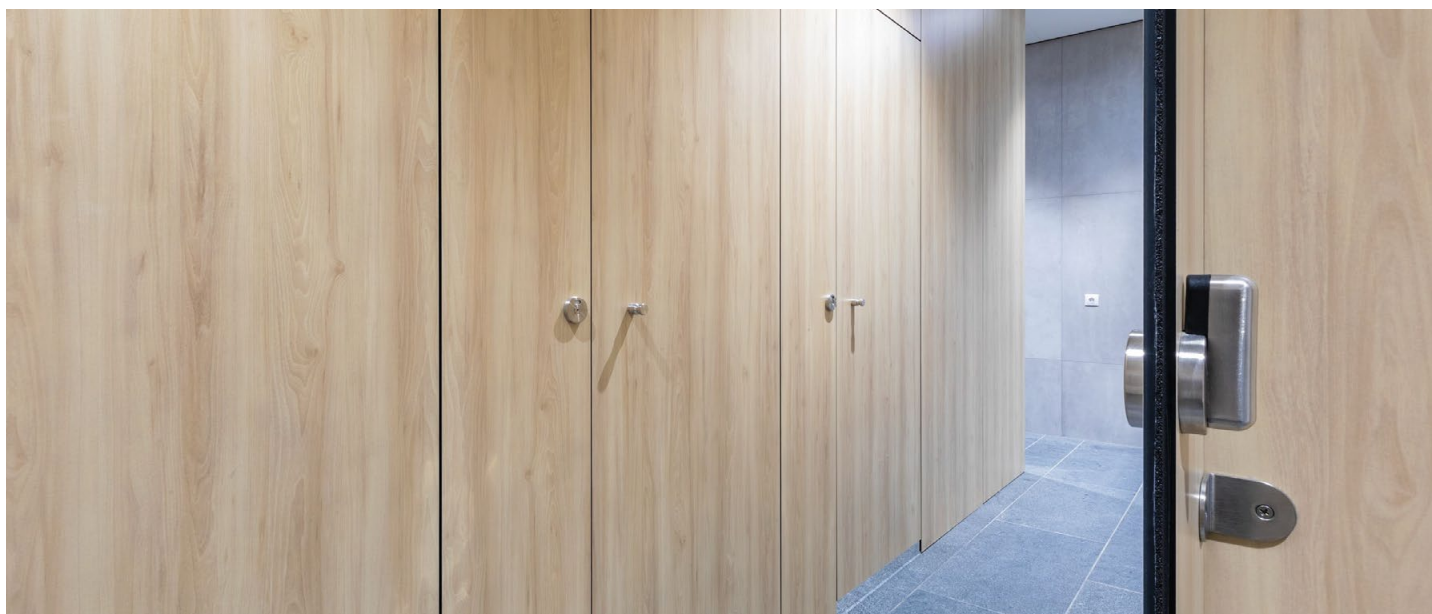



AUKŠTŲ DURŲ WC ir dušo kabinų pertvaros


Sistemos ypatybės:

Aukštų durų WC ir dušų pertvaros išsiskiria savo išskirtiniu dizainu, kuris sukuria elegancijos ir rafinuotumo pojūtį. Lyginant su lubų aukščio sistema, pagrindinis šio modelio privalumas yra aukštos durys, kurios ne tik suteikia papildomą uždarumo jausmą, bet ir išryškina erdvės dizaino unikalumą.

Pertvaros gaminamos iš „Fundermax Compact HPL“, užtikrinančio atsparumą drėgmei, smūgiams ir ilgaamžiškumą. Nerūdijančio plieno tvirtinimo elementai išlaiko konstrukcijos tvirtumą ir estetišką vientisumą, todėl šis modelis yra puikus pasirinkimas, kai norima ne tik funkcionalumo, bet ir prabangios estetikos.




Matmenys

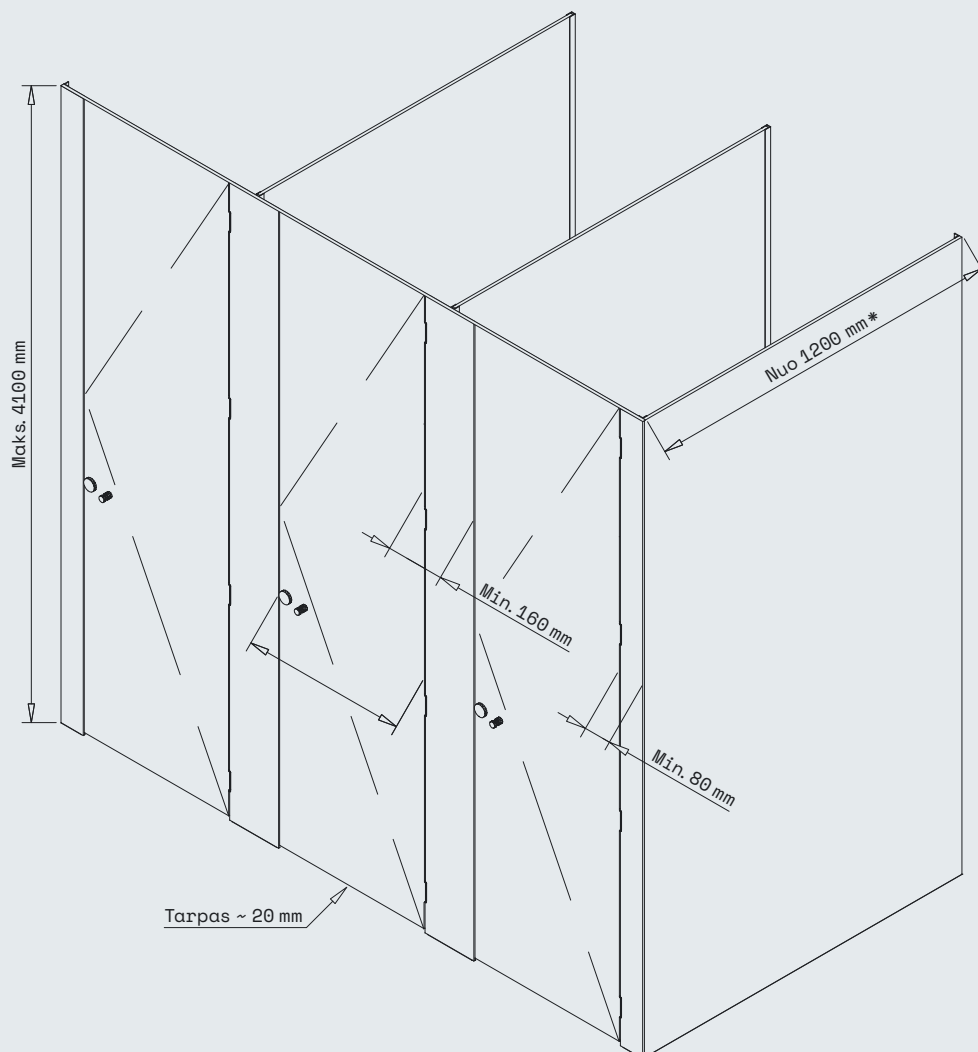

* Iki 1500 mm durys atidaromos tik į išorę



Detalės

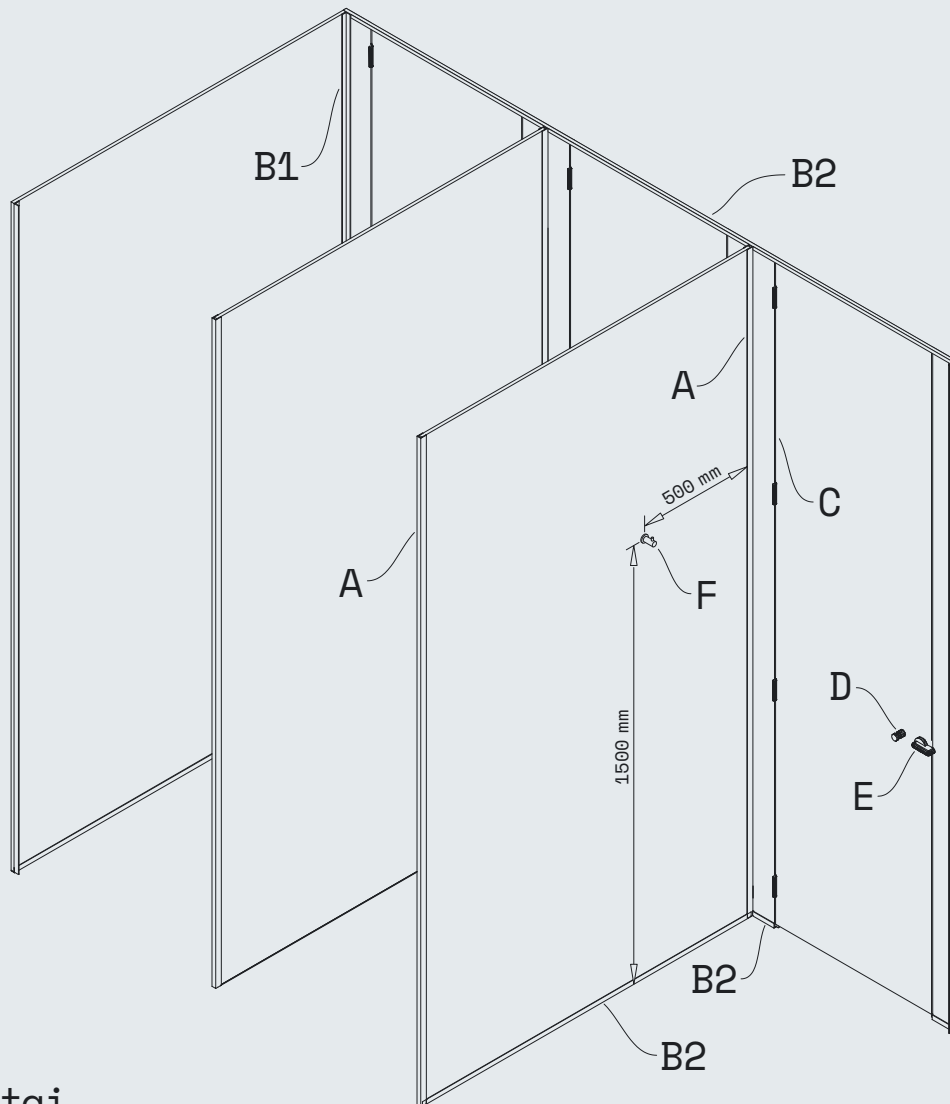

Komponentai



A
Nerūdijančio plieno
tvirtinimo profilis
(U formos)



B1
Nerūdijančio plieno
tvirtinimo profilis
25x25 mm (L formos)



B2
Nerūdijančio plieno
tvirtinimo laikiklis
25x18 mm (L formos)



C
Paslėptas vyris



D
Rankenėlė



E
Užraktas



F
Kabliukas







Pisuarų ir dušų pertvaros

Sistemos ypatybės:

Pisuarų atitvaros gaminamos iš 12 mm storio Compact HPL plokščių. Tai yra ilgaamžis ir praktiškas sprendimas san. mazgų patalpoms.



Detalės ir matmenys

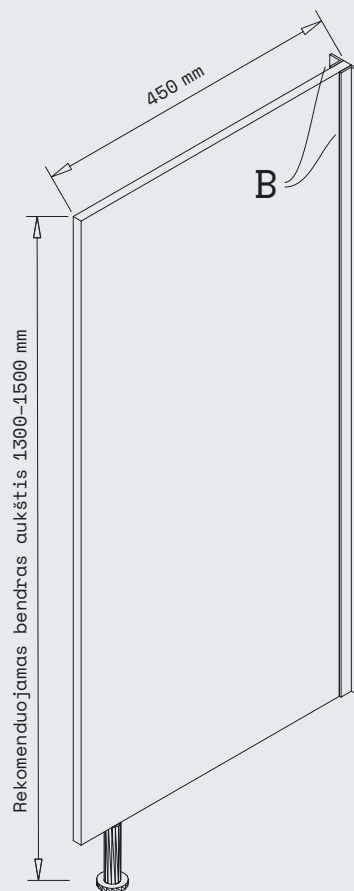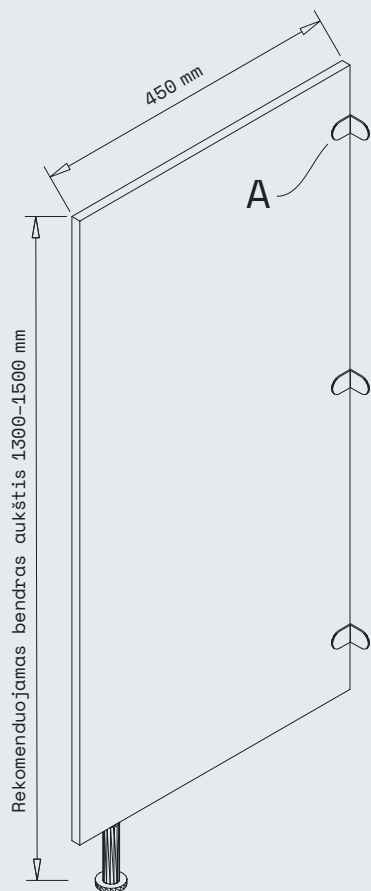

Komponentai



A
Nerūdijančio plieno
tvirtinimo laikiklis
(L formos)



B
Nerūdijančio plieno
tvirtinimo profilis
25x25 mm (L formos)



C
Kojelė





Gaminio Specifikacija

1. Tvirtinimas

WC kabinų montavimui naudojama berėmė pertvarų tvirtinimo sistema iš nerūdijančio plieno, durys ir pertvaros pagamintos iš 12 mm storio Compact HPL plokščių.

Berėmės pertvarų tvirtinimo sistemos dalys pagamintos iš aukštos kokybės korozijai atsparaus nerūdijančio plieno. Kiekvienoms durims naudojami trys vyriai: durų vyriai su pusapvalėmis tvirtinimo plokštelėmis, galima rinktis su arba be reguliuojamos spyruoklės, durys kairinės arba dešinės pasirinktinai.

2. Bendrieji duomenys.

- a. WC gamybai naudojama 12 mm Compact HPL plokštė
- b. Compact HPL plokštės padengtos melamino derva.
- c. Compact HPL plokštės atitinka standarto EN 438-4 Typ CGS reikalavimus.
- d. Compact HPL plokštės yra vienodų dekorų iš abiejų pusių.
- e. Compact HPL plokštės tinkamos vidaus apdailai ar pertvarų įrengimui ten, kur reikalingas ypatingas atsparumas, pvz. sienų apdailai, tualetų ar dušų pertvaroms, turėklų užpildams, biuro baldams ir kt.

3. Medžiagos savybės:

- a. Tankis pagal DIN 52350/ISO 1183: $\geq 1350 \text{ kg/cm}^3$
- b. Atsparumas dilimui pagal EN 438-2:2016, 10 punktą: ≥ 150
- c. Atsparumas krintančio rutulio smūgiui EN438-2:2016, 21 punktą: 8mm
- d. Atsparumas įbrėžimams EN 438-2:2016, 25 punktą: laipsnis ≥ 3 ; įbrėžimų kietumas $\geq 3\text{N}$
- e. Stipris lenkiant pagal EN ISO 178: $\geq 80 \text{ MPa}$
- f. E-modulis pagal EN ISO 178: $\geq 9000 \text{ MPa}$
- g. Jautrumas įtrūkimams EN 438-2:2016, 24 punktą ≥ 4
- h. Maksimalus plėtimasis % pagal EN 438-2, 17 punktą: išilgai 0,3 %, skersai 0.6 %.
- i. Atsparumas verdančiam vandeniui pagal EN 438-2, 12 punktą: 2.0 %
- j. Degumas Euroclass D-s2,d0
- k. Atsparumas ugnies poveikiui: NPD
- l. Vandens garų pralaidumas: NPD
- m. Formaldehidų išsiskyrimas: E1
- n. Garso sugertis NPD
- o. Atsparumas temperatūrų skirtumams EN 438-7:2005: Atitinka
- p. Atsparumas panardinant į verdantį vandenį EN 438-7:2005: Atitinka
- q. Atsparumas drėgmei EN 438-7:2005: Atitinka

4. Leistini nuokrypiai:

Gaminant elementus tualetų kabinoms iš Compact HPL plokščių leistinas nuokrypis +/- 0,2 mm.

Galerija



www.exterus.biz

Dekorai



www.fundermax.com

Fundermax Compact HPL plokštės matmenys:

4100 x 1854 mm

4100 x 1300 mm

2800 x 1300 mm

2800 x 1854 mm



EXTERUS

Žukausko g. 20, LT-08234, Vilnius

+370 52 660 170

info@exterus.biz

www.exterus.biz

